

Chiave dinamometrica da pretarare a cricchetto

LTCR


Serie



- Progettata specificamente per l'utilizzo in linee di produzione in cui molti dispositivi di fissaggio devono essere serrati alla stessa coppia.
- Per la prolunga dell'impugnatura ordinare PN 853601 per chiavi da 3000 in./lbs. o inferiori.
- La nuova impugnatura leggera offre una maneggevolezza superiore, riducendo l'affaticamento dell'operatore.
- La precisione del +/- 4% soddisfa o supera i requisiti ASME B107.300 - 2010 e ISO 6789, offrendo una qualità di assemblaggio costante.
- La chiave può essere tarata utilizzando una qualsiasi unità di misurazione.
- Il meccanismo a cuscinetti a sfera garantisce un funzionamento regolare, migliora la ripetibilità, aumenta la durata della chiave e aiuta a calmierare i costi.
- Impulso udibile e tattile eccellente quando si raggiunge la coppia prestabilita.
- Il cricchetto con perno è estremamente resistente e durevole.
- Un tester per il controllo della coppia deve essere usato per la regolazione di queste chiavi.



L'utensile di regolazione e rilascio (CART 819117) consente all'operatore di regolare facilmente la coppia su tutte le chiavi da pretarare

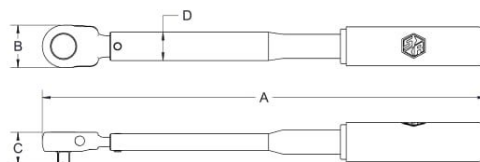

Cod No.	Modello	Capacità	Attacco Quadro	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D (in.)	Peso (lbs.)
810400	LTCR 50 1/4"	10 in lb-50 in lb / 1.2 Nm-6 Nm	1/4"	8	31/32	25/32	15/16	0.5
810401	LTCR 150 1/4"	30 in lb-150 in lb / 3.4 Nm-17 Nm	1/4"	8 1/16	31/32	51/64	15/16	0.5
810589	LTCR 150 3/8"	30 in lb-150 in lb / 3.4 Nm-17 Nm	3/8"	8 37/64	1 11/32	1 1/16	15/16	0.5
810058	LTCR 300 3/8"	60 in lb-300 in lb / 6.8 Nm-34 Nm	3/8"	10 17/32	1 11/32	1 1/16	15/16	1.0
810055	LTCR 750 3/8"	150 in lb-750 in lb / 17 Nm-85 Nm	3/8"	14 23/64	1 11/32	1 1/16	15/16	1.3
810060	LTCR 750 1/2"	150 in lb-750 in lb / 17 Nm-85 Nm	1/2"	14 23/64	1 11/32	1 15/64	15/16	1.3
810402	LTCR 1200 3/8"	240 in lb-1200 in lb / 27.2 Nm-136 Nm	3/8"	17 43/64	1 3/8	1 1/16	15/16	1.5
810056	LTCR 1800 1/2"	360 in lb-1800 in lb / 40.8 Nm-204 Nm	1/2"	18 11/32	1 5/16	1 27/64	15/16	1.8
810059	LTCR 3000 1/2"	600 in lb-3000 in lb / 67.8 Nm-339 Nm	1/2"	22 21/32	1 5/16	1 27/64	1	3.0
810430	LTCR 3000 3/4"	600 in lb-3000 in lb / 67.8 Nm-339 Nm	3/4"	22 21/32	1 5/16	1 13/32	1	3.0
810138	LTCR 3600 3/4"	1200 in lb-3600 in lb / 81.4 Nm-407 Nm	3/4"	27 3/8	2 11/16	1 5/8	2	7.8
810151*	LTCR 7200 3/4"	1400 in lb-7200 in lb / 162.6 Nm-813 Nm	3/4"	37 3/8	2 11/16	1 5/8	2	10.0

* Una leva di prolunga opzionale può essere ordinata con il codice 853363. L'uso dell'estensione richiede una ricalibrazione della chiave.



- Non superare la coppia nominale
- Non usare per rompere gli elementi di fissaggio allentati
- La calibrazione periodica è necessaria per mantenere la precisione
- Leggere le precauzioni di sicurezza sulla pagina 49