

SLTC trasmissione dati via cavo

Serie


Le chiavi dinamometriche a scatto si basano sulla nostra linea delle chiavi LTC / LTCR / LTCS preferite. Le chiavi SLTC Hardwire possono essere collegate a un PLC o controller DC.

- Precisione di +/- 4% del valore preimpostato dal 20% al 100% della capacità.
- Soddisfa o supera i requisiti di ASME B107.300-2010 e ISO 6789.
- Cinque dei sette modelli utilizzano la coda di rondine SR incredibilmente robusta e possono essere utilizzati con una qualsiasi delle oltre 100 teste SR intercambiabili.
- Il meccanismo di regolazione del serraggio facilita la regolazione e scoraggia le eventuali manipolazioni di regolazione di serraggio non autorizzate.
- Ottimo impulso udibile e tattile a raggiungimento del serraggio.
- L'impugnatura leggera e morbida offre un'ergonomia eccellente.



- Il corpo sottile facilita l'uso negli spazi limitati.
- Il microinterruttore si chiude quando l'utensile scatta e si apre immediatamente al rilascio della pressione.
- Il cavo separato con connettore (opzionale) facilita la sostituzione se danneggiato.
- Assegnato a 60 VAC / 75 VDC a 3 A massimo

Più di 200 testine intercambiabili da scegliere senza cambiare i valori di serraggio. Semplicemente fai scivolare la testa e blocca la qualità.

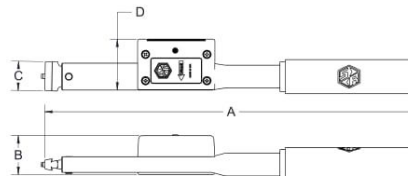

Cod. No.	Modello	Capacità di torque	Testa	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D (in.)	Peso (lbs)
810854	SLTC 150 I	30 in. lb.-150 in. lb. / 3.4 Nm-17 Nm	A coda di rondine	6 15/16	3/4	17/32	15/16	0.5
810855	SLTC 300 I	60 in. lb.-300 in. lb. / 6.8 Nm-34 Nm	A coda di rondine	8 59/64	3/4	17/32	15/16	0.5
810856	SLTC 750 I	150 in. lb.-750 in. lb. / 17.0 Nm-85 Nm	A coda di rondine	12 55/64	1	17/32	1 1/8	0.5
810857	SLTC 1800 I	360 in. lb.-1800 in. lb. / 40.8 Nm-204 Nm	A coda di rondine	16 11/64	1 1/4	17/32	1 1/8	1.3
810858	SLTC 3600 I	720 in. lb.-3600 in. lb. / 50.6 Nm-408 Nm	A coda di rondine	24 21/64	1 3/4	43/64	2	5.5
810859	SLTCS 7200 I	1440 in. lb.-7200 in. lb. / 162.6-813 Nm	3/4" SD	35 3/32	1 1/2	1 29/64	2	7
810860	SLTCR 7200 I	1440 in. lb.-7200 in. lb. / 162.6-813 Nm	3/4" SD Ratchet	37 3/8	2 11/16	1 63/64	2	8
10440	Cable for SLTC	Cavo, Switch, solo per SLTC 150I, a spirale esteso 12'						
10421	Cable for SLTC	Cavo, Switch, per tutti i modelli SLTC/SLTCS/SLTCR tranne 150I, a spirale esteso 12'						
10442	Cable	Per modello SLTC 150 I: Cavo ad angolo retto, interruttore a estremità nuda, a spirale esteso 12'						
10423	Cable	Cavo, Interruttore a estremità nuda, per SLTC/SLTCS/SLTCR tanne 150I, a spiral esteso 12'						
10510	Cable	Cavo dritto, non a spirale, con estremità nuda. 12' di lunghezza.						

I cavi sono venduti separatamente in modo da poter ottenere la configurazione necessaria per il funzionamento.



- Non superare la coppia nominale
- Non usare per rompere gli elementi di fissaggio allentati
- La calibrazione periodica è necessaria per mantenere la precisione
- Leggere le precauzioni di sicurezza sulla pagina 49